

# Converge® Multi-Cook Oven

CE

Мультипечь Конвердж заменит фритюрницу, пицца-печь, пароварку, пароконвектомат и контактный гриль. Встречайте Конвердж, новейшее изобретение для профессиональной кухни!

Конвердж не требует подключения к вытяжке, его можно ставить в любое место. Скорость приготовления в полтора - два раза быстрее пароконвектомата. Конвердж оснащен парогенератором. Точная регулировка влажности от 0 до 100%. Четыре режима самоочистки. Душирующее устройство входит в комплект. Удобная функция - подсвечивающаяся ручка сообщит о процессе работы машины. Самое главное то, что вы можете независимо устанавливать принципиально разные температуры и режимы готовки для разных камер. То есть одновременно в одной печи у вас может готовиться например, пицца, картошка фри, стейк из рыбы, вариться рис и готовиться бисквит. Гибкость и скорость приготовления не имеют аналогов.

## Особенности

- Три режима приготовления: пар, конвекция и комбинированный режим
- Термощуп на моделях Deluxe
- Программируемое сенсорное управление
- Простая загрузка/выгрузка рецептов через USB-порт
- Четыре полностью автоматизированных цикла очистки
- Встроенная промывка катализатора
- Душирующее устройство
- Дверная ручка со светодиодной подсветкой предназначена для нужд загруженной кухни и обеспечивает визуальное оповещение о состоянии духового шкафа.
- Любой уровень влажности от 0 до 100%, чтобы максимально улучшить качество, текстуру и выход продукта.
- Соответствует EPA 202

ALTO-SHAAM



CMC-H3N



CMC-H2N

## Конфигурации (выберите свою)

### Модель

- CMC-H2N       CMC-H3N

### Контроль

- Deluxe       Simple

### Положение двери

- Петли справа       Петли слева

### CMC-H2N

- 380–415V, 3PН, 30А, без шнура, без вилки  
Габариты (ВхШхД) 975 x 621 x 1023 мм, 138 кг

### CMC-H3N

- 380–415V, 3PН, 50А, без шнура, без вилки  
Габариты (ВхШхД) 1168 x 621 x 1023 мм, 179 кг



ВМЕСТИМОСТЬ

2 CMC-H2N: 2 GN 1/1 – 530x325x100 мм  
или 2 GN 2/3–354x325x100 мм

3 CMC-H3N: 3 GN 1/1–530x325x100 мм  
или 3 GN 2/3 –354x325x100 мм

## Рекомендации по установке



ЗАЗОР

Сверху: 51мм\*

Слева: 51мм

Справа: 51мм

Спереди: 508мм

Сзади: 179 мм

\* 457мм рекомендуется для сервисного доступа



СНАЧАЛА  
ПРОВЕРЬТЕ

- Духовка должна быть установлена ровно.
- Если требуется местными нормами, установите запорный клапан подачи воды и устройство предотвращения обратного потока.
- Слив не должен располагаться непосредственно под прибором.
- Духовка не предназначена для встроенного монтажа.


## Уровень шума

Без вытяжной системы максимум 63,3 дБА

\*был измерен на расстоянии 1 м от устройства.



ШУМ

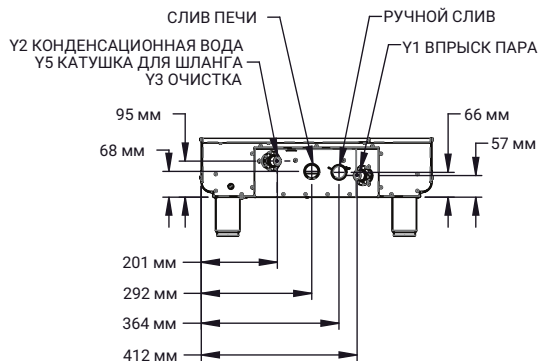


## Требования к воде (на печь)



ВОДА

- Два подвода холодной воды.
- Поступающая вода должна соответствовать стандартам качества воды, приведенным в таблице ниже.
- Слив воды: материалы должны выдерживать температуру до 93°C.
- Соединения для подачи воды должны быть с наружной резьбой 3/4" NPT.

Требования к поступающей воде		
Загрязнитель	Фильтрованная вода	Нефильтрованная вода
Свободный хлор	Менее 0.1 ppm (мг/л)	Менее 0.1 ppm (мг/л)
Жесткость	30-70 ppm	30-70 ppm
Хлориды	Менее 30 ppm (мг/л)	Менее 30 ppm (мг/л)
pH	7.0 to 8.5	7.0 to 8.5
Кремний	Менее 12 ppm (мг/л)	Менее 12 ppm (мг/л)
Всего растворенных твердых веществ (tds)	50-125 ppm	50-360 ppm

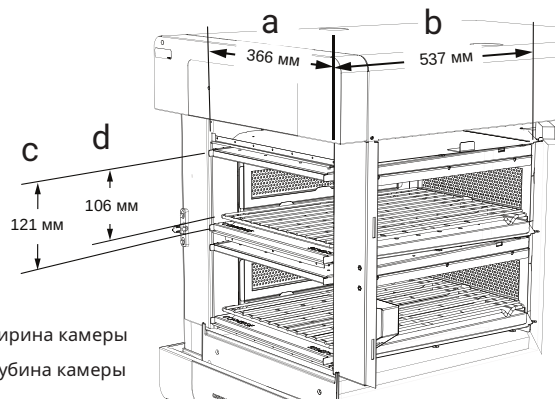

- a Ширина камеры
- b Глубина камеры
- c Высота камеры
- d Высота камеры с полкой